


# KS604

## 发送盒

版本：v1.2

发布日期：2021 年 11 月

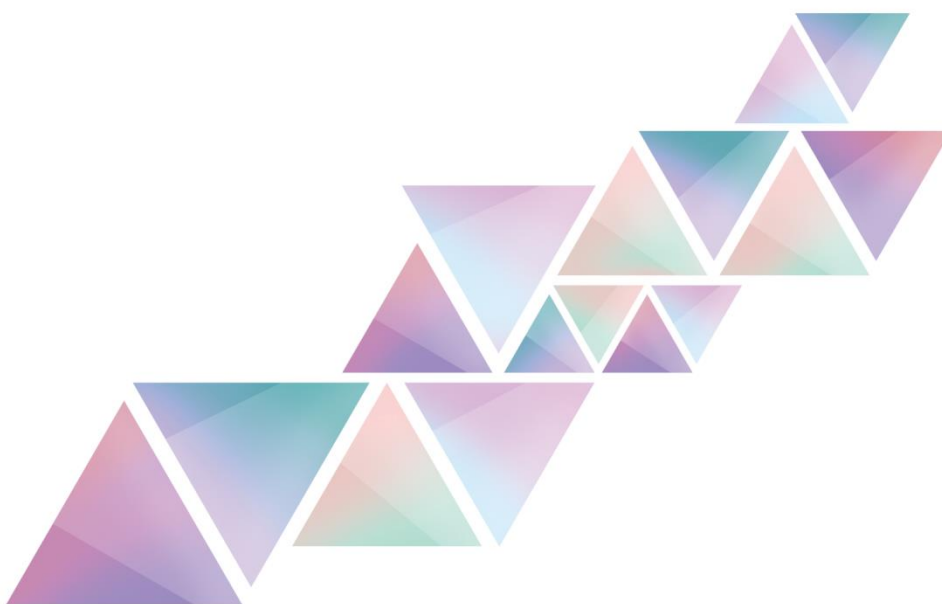

## 规格书



TEL 400 159 0808  
Web: [www.kystar.com.cn](http://www.kystar.com.cn)

**北京凯视达科技股份有限公司**

专业的超高清视频显示、  
控制综合解决方案提供商和运营服务商

## 版本记录

| 版本号  | 变更详情   | 发布时间       |
|------|--------|------------|
| V1.0 | 第一次发版  | 2014.07.01 |
| V1.1 | 更改封面   | 2021.10.25 |
| V1.2 | 修正尺寸数据 | 2021.11.18 |
|      |        |            |

## 概述

KS604 是一款发送卡的管理端设备，独立的管理单元，方便多发送卡现场的电源和信号的管理，符合国际、行业标准。

自带两个一分二的分配器，支持 260 万内分辨率的自由复制。



## 功能特性

- 4 张小发送卡的独立供电和安装
- 两个独立的 DVI 分配器，一分为二
- 1.5U 机箱方便安装

## 面板说明



| 序号 | 功能说明             |
|----|------------------|
| ①  | 发送卡安装区域          |
| ②  | 自带两个一分二的 DVI 分配器 |

## 端口规格

| 输入端口 |    |  |
|------|----|--|
| 类型   | 数量 | 规格   |
| DVI  | 2  | 标准 DVI-D 插座, 18+1 针孔; DVI1.1; TMSD 电平, 单像素输入, 165MHz 带宽;<br>支持分辨率:<br>2560×1024 @60Hz      1536×1536 @60Hz<br>2048×1152 @60Hz      1920×1200 @60Hz<br>1920×1080 @60Hz      1680×1050 @60Hz<br>1600×1200 @60Hz      1440×900 @60Hz<br>1400×1050 @60Hz      1366×768 @60Hz<br>1360×768 @60Hz      1280×1024 @60Hz<br>1280×800 @60Hz      1024×768 @60Hz<br>以及 2560×1024 @60Hz 范围内的自定义分辨率 |

| 输出端口  |    |  |
|-------|----|--|
| 类型    | 数量 | 规格   |
| DVI-D | 4  | 标准 DVI-D 插座, 18+1 针孔; DVI1.1; TMSD 电平, 单像素输入, 165MHz 带宽;<br>支持分辨率:<br>2560×1024 @60Hz      1536×1536 @60Hz<br>2048×1152 @60Hz      1920×1200 @60Hz<br>1920×1080 @60Hz      1680×1050 @60Hz<br>1600×1200 @60Hz      1440×900 @60Hz<br>1400×1050 @60Hz      1366×768 @60Hz<br>1360×768 @60Hz      1280×1024 @60Hz<br>1280×800 @60Hz      1024×768 @60Hz<br>以及 2560×1024 @60Hz 范围内的自定义分辨率 |

| 整机规范 |                          |
|------|--------------------------|
| 输入电源 | 100-240V AC~50/60Hz 1.0A |
| 工作温度 | -20℃~85℃                 |
| 工作湿度 | 0℃~40℃                   |
| 外形尺寸 | 483×340×72mm (L×W×H)     |
| 净重   | 5KG                      |
| 整机功耗 | 50W                      |

附件：设备尺寸图

