


# KS606

## 发送盒

版本：v1.2

发布日期：2021 年 11 月

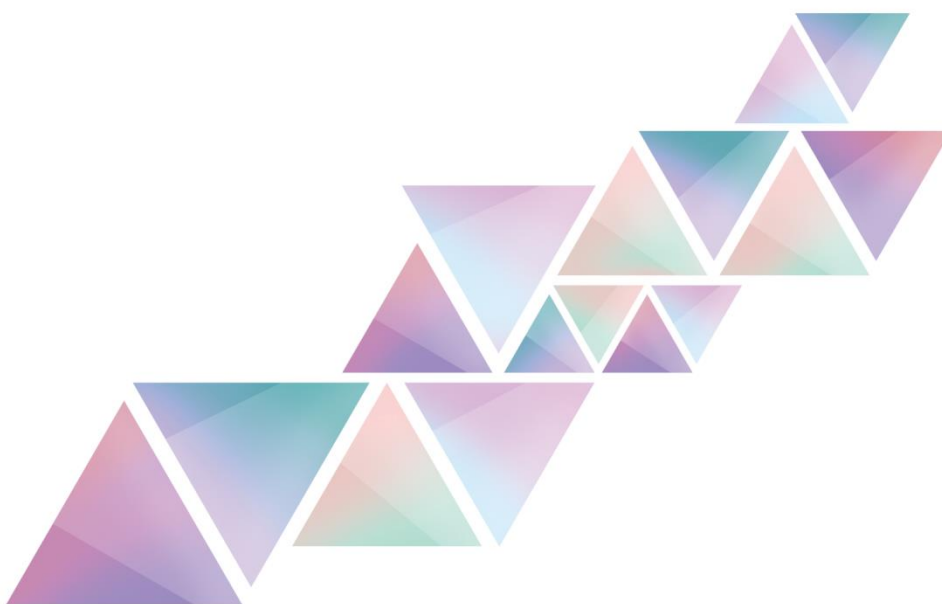

## 规格书



TEL  400 159 0808  
Web: [www.kystar.com.cn](http://www.kystar.com.cn)

**北京凯视达科技股份有限公司**

专业的超高清视频显示、  
控制综合解决方案提供商和运营服务商

## 版本记录

版本号	变更详情	发布时间
V1.0	第一次发版	2014.07.01
V1.1	更改封面	2021.10.25
V1.2	修正尺寸数据	2021.11.18

## 概述

KS606 是一款发送卡的管理端设备，独立的管理单元，方便多发送卡现场的电源和信号的管理，符合国际、行业标准。

## 功能特性

- 6 张小发送卡的独立供电和安装
- 1.5U 机箱方便安装

## 面板说明



序号	功能说明
①	发送卡安装区域，可独立安装 6 张发送卡

整机规范	
输入电源	100-240V AC~50/60Hz 1.0A
工作温度	-20℃~85℃
工作湿度	0℃~40℃
外形尺寸	483×340×72mm (L×W×H)
净重	5KG
整机功耗	50W

附件：设备尺寸图

