


# S8

## LED 发送控制器

版本：v1.3

发布日期：2021 年 11 月

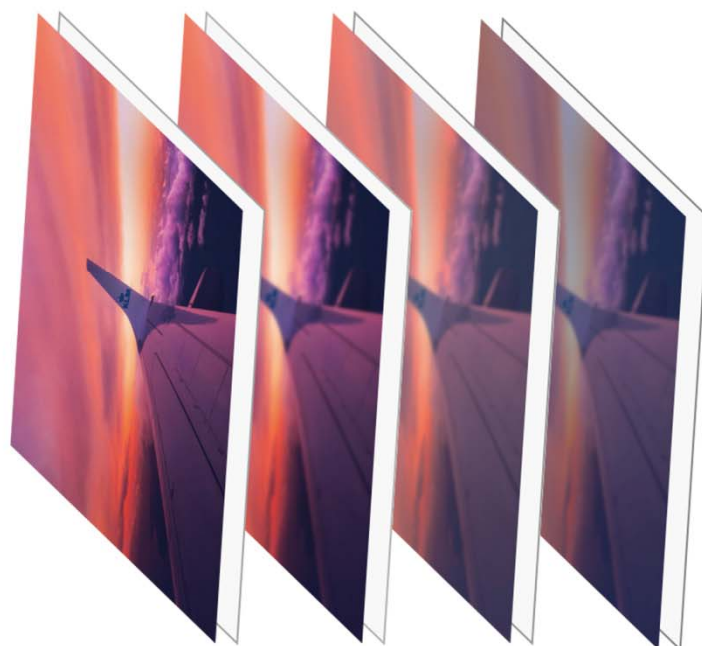

## 规格书



TEL 400 159 0808  
Web: [www.kystar.com.cn](http://www.kystar.com.cn)

北京凯视达科技股份有限公司

专业的超高清视频显示、  
控制综合解决方案提供商和运营服务商

## 版本记录

版本号	变更详情	发布时间
V1.0	第一版发布	2017.06.01
V1.2	修改封面 修改接口参数	2021.10.25
V1.3	修正尺寸数据	2021.11.18

## 概述

凯视达 S8 大发送是 LED 主控系统的重要组成部分，用于接收来自电脑等设备的数据，并将其转换成网络信号传输到接收卡。S8 发送卡采用业界顶级的设计技术，符合国际、行业标准。

带有独立的电源供电，前面板指示灯显示运行状态，使用更方便更安全。

## 功能特性

- 二路 DVI 输入，八网口输出
- 二路立体声音频输入，与多功能卡配合使用传输音频
- 单卡带载 260 万像素
- 支持标准及自定义分辨率
- 支持 EDID 管理
- 单机带载可达 520 万像素
- 支持存储备份数据，实现一键修复
- 符合欧盟 ROHS 标准
- 符合 3C、CE、FCC 认证

## 面板说明



序号	功能说明
①	电源开关
②	绿灯, RUN, 运行状态指示灯; 红灯, PWR, 电源供电状态指示灯

## 端口规格




输入端口		
类型	数量	规格
DVI	2	DVI-D 输入, 支持自定义输入分辨率
Audio	2	3.5mm 立体声音输入

输出端口		
类型	数量	规格
LAN	8	单口带载最大 655360 像素点, 最宽 3840, 最高 1920


控制端口		
类型	数量	规格
USB	2	USB 控制口, 可用上位机软件控制发送卡
UART (RJ-45)	2	IN&OUT, 串口协议

整机规范	
输入电源	100-240V AC~50/60Hz 2.1A
工作温度	0-45°C
外形尺寸	483×265×73mm (L×W×H)
净重	5KG
整机功耗	20W


## 附件：设备尺寸图

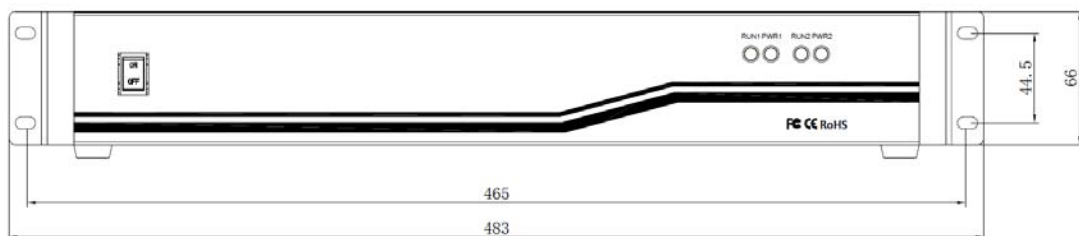

前面板尺寸图

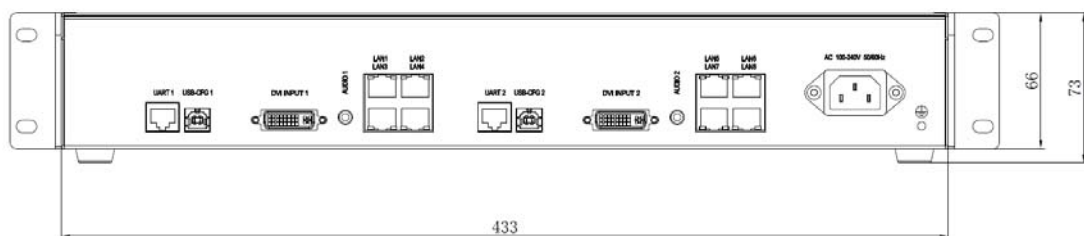

后面板尺寸图

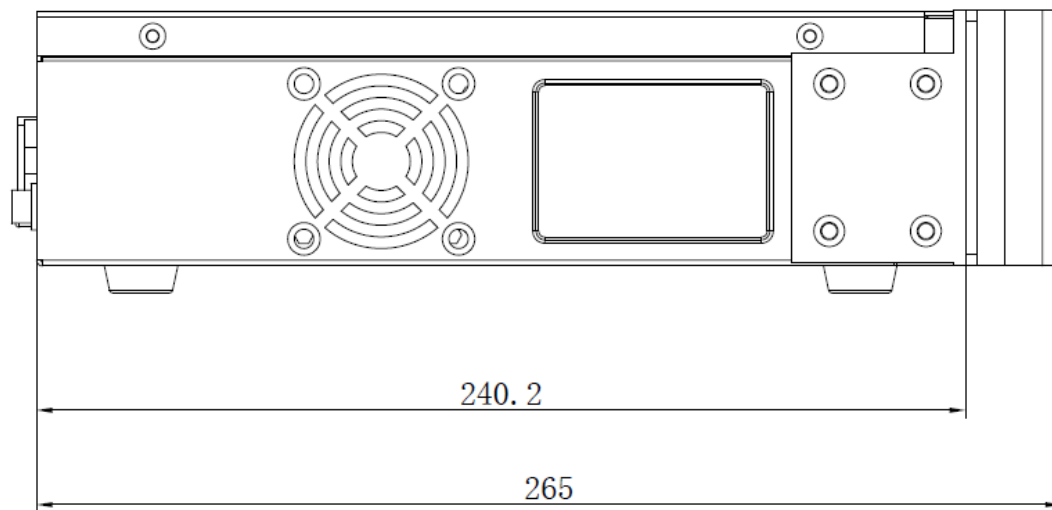

侧面尺寸图