

Kommander K0

四通道分割器

版本：v1.1

发布日期：2021 年 10 月



规格书



湖南泊湾科技有限公司

创新技术 只为更美视界

Web: www.kommander.com.cn

版本记录

版本号	变更详情	发布时间
V1.0	第一版发布	2021.08.18
V1.1	修改封面	2021.10.25

4K 迷你拼接盒 K0

概述

Kommander-K0 是泊湾科技旗下 Kommander 品牌推出的 4K 四通道分割器 (4K@60Hz to 2K@60Hz×4), 主要用于服务器 4K 显示口分割、单机四通道投影融合以及视控师专用 KTU-0 播控方案, 凭借 DP1.2/HDMI2.0 输入、四通道 DVI 同步拼接及多机帧锁相同步等创新技术轻松实现中小型展览展示、舞台演出和会议活动等场景应用



功能特性

- 支持四路 DVI 信号拼接输出
- 单机带载 960 万像素
- 支持 1 路 DP 和 1 路 HDMI 信号输入, 最大分辨率可达 3840*2160@60Hz 或 7680*1080@60Hz。
- 支持 EDID 管理功能
- 支持自定义输出分辨率
- 支持多机同步拼接
- 支持通过上位机软件进行参数设置
- 符合欧盟 RoHS 标准。
- 通过 3C, CE, FCC 认证。

端口规格



输入端口		
类型	数量	规格
DP1.2	1	DisplayPort1.2 标准,最大分辨率 3840*2160@60Hz 或 7680*1080@60Hz
HDMI2.0	1	HDMI2,0 标准, 最大分辨率 3840*2160@60Hz 或 7680*1080@60Hz



输出端口		
类型	数量	规格
DVI-D	4	1920*1080@60Hz 及自定义输出分辨率

控制端口		
类型	数量	规格
USB	1	与上位机软件通信, 实现参数设置

整机规范	
输入电源	100-240V AC~50/60Hz 1.2A
工作温度	0-45°C
外形尺寸	206×154×35mm (L×W×H)
净重	1KG
整机功耗	40W

附件：设备尺寸图

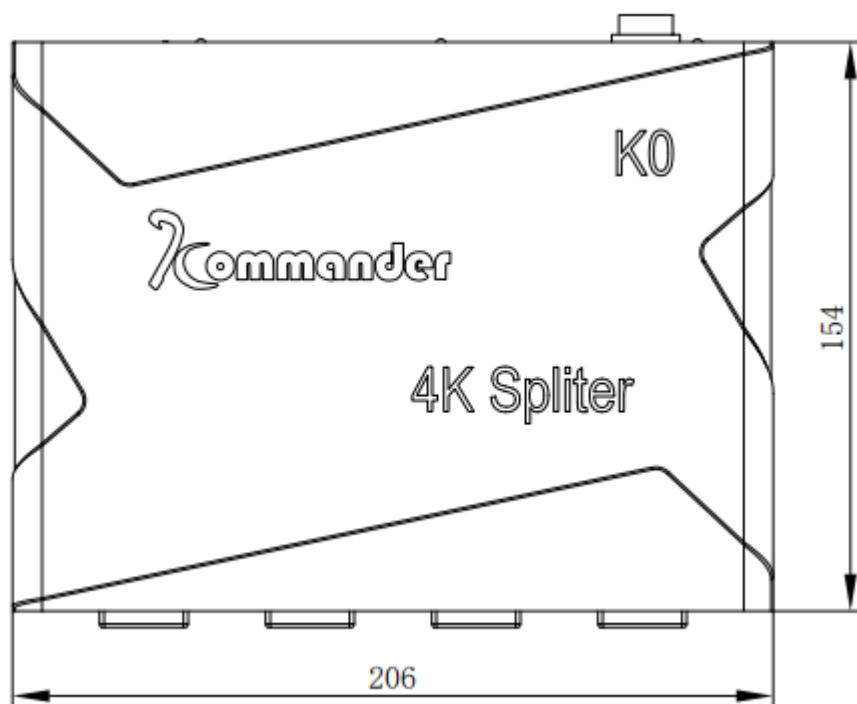


图 1: K0 正视图

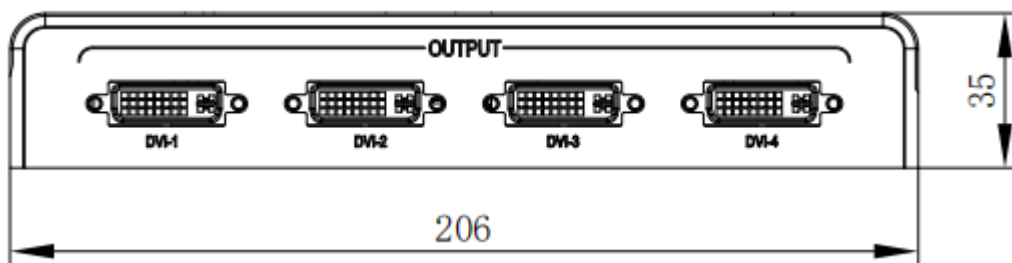


图 2: K0 前视图

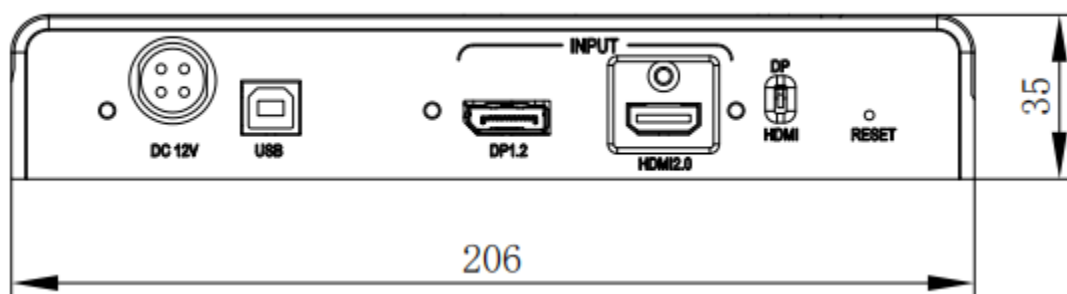


图 3: K0 后视图